Table of Contents

Окосячка (обсада) 2
Стена с гребнем 2
Стена с пазом 2

Окосячка (обсада)

- Фреза для вырезания пазов
- Про окосячку с картинками
- http://www.radiovnimanie.ru/Info/info_remont_1.htm
- http://www.shuvoe.ru/obsada.html
- http://helpstroi.ru/bani5.php

Стена с гребнем

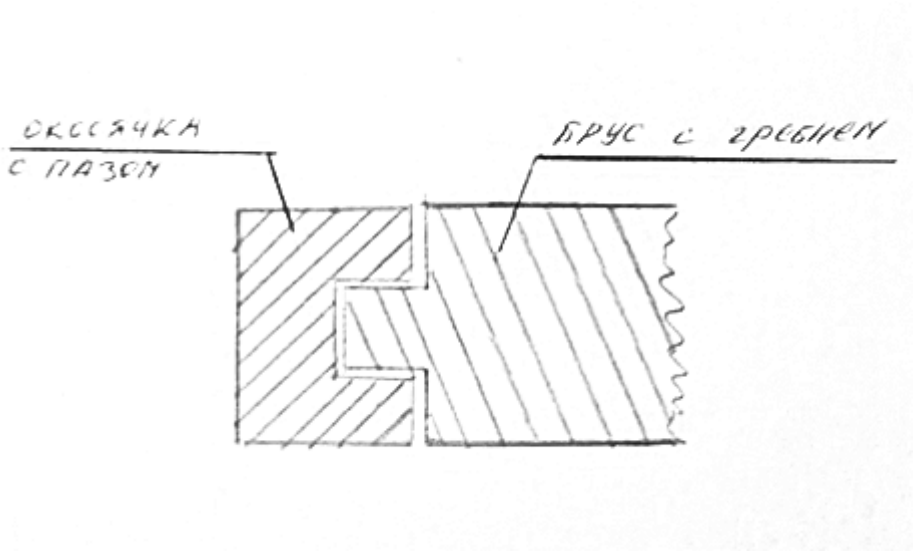

Плюсы	Более простая работа - гребень выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
Минусы	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны), визуально получаются более широкие косяки.

Стена с пазом

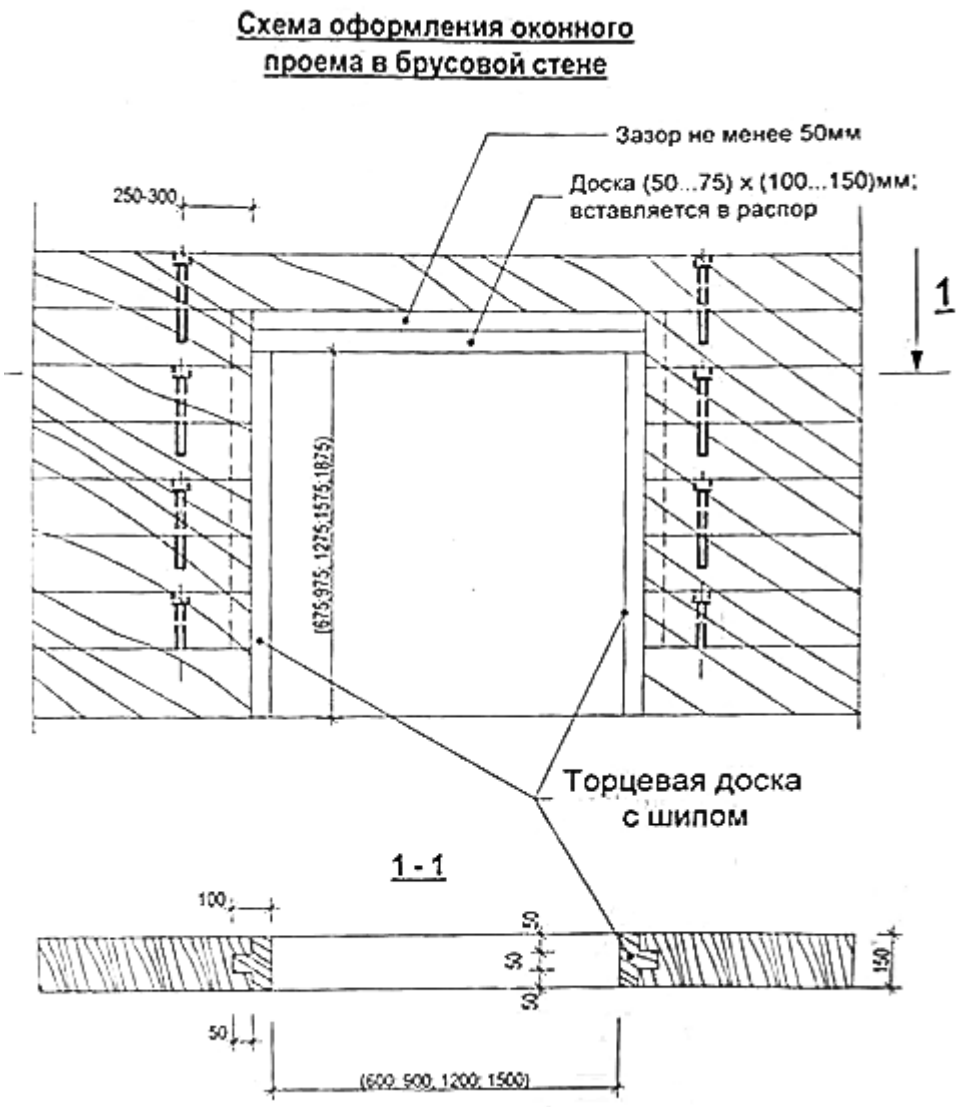

Плюсы	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
Минусы	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, рубка стамеской поперёк волокон, либо выбирается специализированной плоской фрезой в несколько проходов. Гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила.

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1274902151

Last update: **2010/05/26 23:29**