


## Table of Contents

<b>Скользящие опоры стропил .....</b>	<b>2</b>
<b>Фотографии крыши в процессе монтажа .....</b>	<b>2</b>
<b>Смотри также .....</b>	<b>2</b>

# Скользящие опоры стропил

В процессе усадки рубленного фронтона изменяется угол наклона крыши. Чтобы конструкция крыши не зависла и не распёрла стены дома, необходимо использовать скользящие стропила и шарнирное крепление в коньке.

Скользящая опора для деревянных стропил, изготавливаются из стали горячоцинкованной 08ПС по ГОСТ 14918-80. Толщина 2 мм.

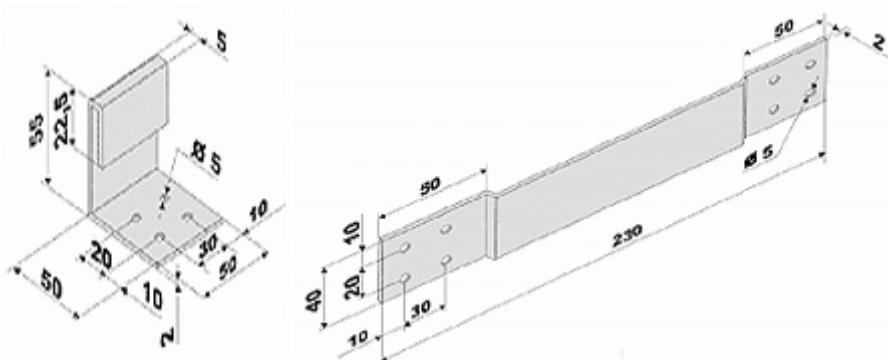

Размер - 270\*40\*2.0 мм, Упаковка - 20 шт, Артикул - 221012700

Размер - 70\*90\*50\*40\*2.0 мм, Упаковка - 20 шт, Артикул - 221010700

- [Узлы опирания скользящих стропил в коньке и на стены и прогоны](#)

## Фотографии крыши в процессе монтажа



## Смотри также

[Нагружающий элемент рубленного фронтона](#)

From:

[https://kibi.ru/ - Киби.ру](https://kibi.ru/)



Permanent link:

[https://kibi.ru/dom/skoljaschaja\\_opora\\_stropil](https://kibi.ru/dom/skoljaschaja_opora_stropil)

Last update: **2010/06/25 17:38**