


Table of Contents

Скользящие опоры стропил	2
Фотографии крыши в процессе монтажа	2
Смотри также	2

Скользящие опоры стропил

В процессе усадки рубленного фронтона изменяется угол наклона крыши. Чтобы конструкция крыши не зависла и не распёрла стены дома, необходимо использовать скользящие стропила и шарнирное крепление в коньке.

Скользящая опора для деревянных стропил, изготавливаются из стали горячеоцинкованной 08ПС по ГОСТ 14918-80. Толщина 2 мм.

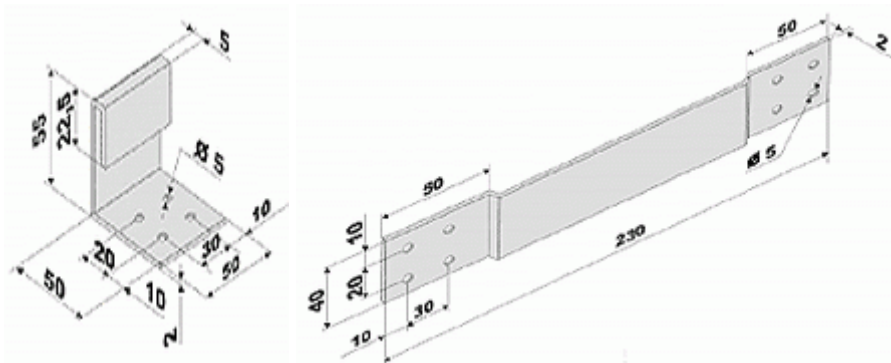

Размер - 270*40*2.0 мм, Упаковка - 20 шт, Артикул - 221012700

Размер - 70*90*50*40*2.0 мм, Упаковка - 20 шт, Артикул - 221010700

- [Узлы опирания скользящих стропил в коньке и на стены и прогоны](#)

Фотографии крыши в процессе монтажа



Смотри также

[Нагружающий элемент рубленного фронтона](#)

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

https://kibi.ru/dom/skolzjaschaja_opora_stropil

Last update: **2010/06/25 17:38**

